

## 小尺寸超高频抗金属标签

### SMALL SIZE UHF ON METAL RFID TAGS

产品照片 Graph	型号 Type	材质/尺寸(长x宽x厚) Mat'l /Size	芯片 Chip EPC/User(bits)	频率、手持机读 距 Freq(MHz)/ Read Range	使用/保存温度 Application/ Storage temp	安装方式 Attachment
	10-PCB0505	PCB 5mm(Dia), 3mm(T)	Ucode8 132/ 0	902~928 0.25m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-PCB1004	PCB 10(L) x 4(W) x 3(T)mm	Ucode8 132/ 0	902~928 0.45m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-PCB1010	PCB 10mm(Dia), 2mm(T)	M4QT 128/ 496	902~928 0.45m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-PCB1207	PCB 12(L) x 7(W) x 3(T)mm	Ucode8 132/ 0	902~928 0.70m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-PCB1309	PCB 13(L) x 9(W) x 3(T)mm	Ucode8 132/ 0	902~928 0.85m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-PCB1414	PCB 14mm(Dia), 3mm(T)	Ucode8 132/ 0	902~928 0.60m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-PCB1809	PCB 18(L) x 9(W) x 3(T)mm	M4QT 128/ 496	902~928 0.60m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-PCB2208	PCB 22(L) x 8(W) x 2(T)mm	Ucode7M 96/ 32	902~928 1m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-Cer1010	陶瓷 Ceramic 10mm(Dia), 1.8mm(T)	H3 96/ 512	902~928 1.3m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-Cer1309	陶瓷 Ceramic 13(L) x 9(W) x 3(T)mm	H3 96/ 512	902~928 1.7m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-Cer1616	陶瓷 Ceramic 16mm(Dia), 2mm(T)	H3 96/ 512	902~928 1.7m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-Cer2117	陶瓷 Ceramic 21(L) x 17(W) x 2(T)mm	H3 96/ 512	902~928 2.1m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-Cer2509	陶瓷 Ceramic 25(L) x 9(W) x 3(T)mm	H3 96/ 512	902~928 4m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-Cer2525	陶瓷 Ceramic 25(L) x 25(W) x 3(T)mm	H3 96/ 512	902~928 5m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker

以上产品应用于工具及治具、小型资产管理 (Applying for tooling and fixtures management, small size assets management)

产品读距在用不同的读写器及不同的环境下会有差异 (Might be of different read range by different readers and applications)

以下产品没有在本资料中列出, 有需求请联系业务人员 (The following products are not listed, if needed, please contact with TP-RFID)

\*小尺寸标签有欧标可选, 部分有多种芯片可选 (Can choose ETSI, Can choose other chips)

\*小尺寸标签可选订耐高温型 (Can order anti high temperature small size tags)

\*另有应用于医疗器械的小尺寸抗金属标签可选 (There are small sizes On metal tags for medical apparatus and instruments which are not in the list)

\*能定制各种尺寸及采用不同芯片的标签 (Can customize tags)

## 超高频抗金属标签

### UHF ON METAL RFID TAGS

产品照片 Graph	型号 Type	材质/尺寸(长x宽x厚) Mat'l /Size	芯片 Chip EPC/User(bits)	频率、手持机读 距 Freq(MHz)/ Read Range	使用/保存温度 Application/ Storage temp	安装方式 Attachment
	10-PCB3613	PCB 36(L) x 13(W) x 3(T)mm	M4QT 128/ 496	902~928 1.1m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-PCB5010	PCB 50(L) x 10(W) x3(T)mm	Ucode7M 96/ 32	902~928 1.5m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-PCB5313	PCB 50(L)x13(W)x3.4(T)mm	M4QT 128/ 496	902~928 1.55m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴 Sticker
	10-PCB6025	PCB 60(L)x25(W)x3.4(T)mm	M4QT 128/ 496	902~928 2m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴、螺丝或 铆钉 Sticker/ screw/ rivet
	10-PCB7020	PCB 70(L)x20(W)x3.4(T)mm	M4QT 128/ 496	902~928 2m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴、螺丝或 铆钉 Sticker/ screw/ rivet
	10-PCB8020	PCB 80(L)x20(W)x3.4(T)mm	M4QT 128/ 496	902~928 2.2m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴、螺丝或 铆钉 Sticker/ screw/ rivet
	10-PCB8030	PCB 80(L)x20(W)x3.4(T)mm	QSTAR 496/ 1496	902~928 1.8m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴、螺丝或 铆钉 Sticker/ screw/ rivet
	10-PCB8554	PCB 85(L)x54(W)x3.4(T)mm	H3 96/ 512	902~928 4m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴、螺丝或 铆钉 Sticker/ screw/ rivet
	10-PCB9011	PCB 90(L)x11(W)x3.4(T)mm	M4QT 128/ 496	902~928 1.8m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴、螺丝或 铆钉 Sticker/ screw/ rivet
	10-PCB9522	PCB 95(L)x22(W)x3 (T)mm	H3 96/ 512	902~928 3.7m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴、螺丝或 铆钉 Sticker/ screw/ rivet
	10-PCB9525	PCB 95(L)x25(W)x3.4(T)mm	M4QT 128/ 496	902~928 3.7m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴、螺丝或 铆钉 Sticker/ screw/ rivet
	10-PCB10030	PCB 100(L)x30(W)x3.4(T)mm	H3 96/ 512	902~928 3.7m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴、螺丝或 铆钉 Sticker/ screw/ rivet
	10-PCB11220	PCB 112(L)x20(W)x3 (T)mm	H3 96/ 512	902~928 4m	-25℃~ 75℃ -40℃~ 110℃	粘贴、螺丝或 铆钉 Sticker/ screw/ rivet

以下产品没有在本资料中列出，有需求请联系业务人员（The following products are not listed, if needed, please contact with TP-RFID）

\*标签有欧标可选，部分有多种芯片可选（Can choose ETSI, Can choose other chips）

\*能定制各种尺寸及采用不同芯片的标签（Can customize tags）

\*有不同厚度可选（Can choose different thickness）

## 超高频抗金属标签

### UHF ON METAL RFID TAGS

产品照片 Graph	型号 Type	材质/尺寸(长x宽x厚) Mat'l /Size	芯片 Chip	频率、手持机读 距 Freq(MHz)/ Read Range	使用/保存温度 Application/ Storage temp	安装方式 Attachment
	10-Pls1553010	Plastic (工程塑料) 155(L) x 30(W) x 10(T) mm (多种颜色可选, 有户外 使用 10 年寿命的可选)	Ucode7M 96/ 32 ( Ucode8, R6P, Ucode7XM-2K 芯 片可选)	902~928 7m	-25℃~ 70℃ -40℃~ 70℃	粘贴、螺丝或 铆钉、扎带安 装 Sticker/ screw/ rivet/ cable tie
	10-Pls852011	Plastic (工程塑料) 85(L) x 20(W) x 11(T) mm (多种颜色可选, 有户外 使用 10 年寿命的可选)	M4QT 128/ 496	902~928 4m	-25℃~ 70℃ -35℃~ 70℃	粘贴、螺丝或 铆钉 Sticker/ screw/ rivet
	10-Pls702505	Plastic (工程塑料) 70(L) x 25(W) x 5(T) mm (多种颜色可选, 有户外 使用 10 年寿命的可选)	Ucode7M 96/ 32 ( Ucode8, R6P, Ucode7XM-2K 芯 片可选)	902~928 1.5m	-25℃~ 70℃ -40℃~ 70℃	粘贴、螺丝或 铆钉 Sticker/ screw/ rivet
	10-Pls8856- 电 子车牌	PC 88(L) x56.5(W) x 4(T) mm	H3、或 M4QT、 或客户自行提供 特定芯片 ( 安智博支持 EPC 协议芯片、 国密算法芯片、 国军标芯片、智 能交通芯片)	902~928 满足客户读距 要求	-25℃~ 80℃ -40℃~ 90℃	粘贴 (有防拆 型) Stiker (can choose the type anti- removing)
	10-Pls8554- 电 子车牌	PC 85.6(L) x 54(W) x3.3(T) mm	H3、或 M4QT、 或客户自行提供 特定芯片 ( 安智博支持 EPC 协议芯片、 国密算法芯片、 国军标芯片、智 能交通芯片)	902~928 满足客户读距 要求	-25℃~ 80℃ -40℃~ 90℃	粘贴 (有防拆 型) Stiker (can choose the type anti- removing)
	10-EAS+RFI D	ABS 多种尺寸可选	超高频各种芯片 可选 EAS 可选 RF 或声 磁	902~928	-25℃~ 70℃ -35℃~ 70℃	专用工具开 启 Special tooling to open the female and male parts

以下产品没有在本资料中列出, 有需求请联系业务人员 (The following products are not listed, if needed, please contact with TP-RFID)

\*标签有欧标可选, 部分有多种芯片可选 (Can choose ETSI, Can choose other chips)

\*能定制不同外观及采用不同芯片的标签 (Can customize tags)

\*可以选长寿命使用的标签 (Can choose more than 10 years outdoors life tags)

\*表面可做激光打码、LOGO 丝印等流程处理 (Can do laser or screen printing on surface)

TEL:(86)594-3310023





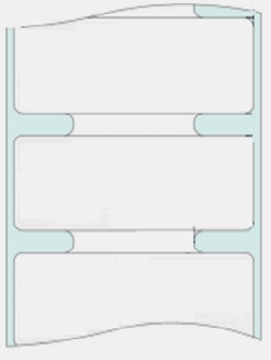
Fax:(86)594-3892320

Add: NO.1389 West Hanhua Road, Hanjiang District, Putian 351111, Fujian, CHINA

http://www.tp-rfid.com

## 超高频抗金属标签

### UHF ON METAL RFID TAGS

产品照片 Graph	型号 Type	材质/尺寸(长x宽x厚) Mat'l /Size	芯片 Chip	频率、手持机读 距 Freq(MHz)/ Read Range	使用/保存温度 Application/ Storage temp	安装方式 Attachment
	10-PET10325	PET 103(L) x 25(W) x 1.7(T) mm	M4QT 128/ 496	902~928 3.5m	-25℃~ 70℃ -35℃~ 70℃	粘贴 Sticker
	10-PET7325	PET 73(L) x 25(W) x 1.7(T) mm	M4QT 128/ 496	902~928 2.4m	-25℃~ 70℃ -35℃~ 70℃	粘贴 Sticker
	10-PET6025	PET 60(L) x 25(W) x 1.7(T) mm	M4QT 128/ 496	902~928 2m	-25℃~ 70℃ -35℃~ 70℃	粘贴 Sticker
	10-4631	Plastic (工程塑料) 46(L) x 31(W) x 7.5(T) mm	H3、Ucode7M、 或 R6P 芯片	902~928 5m	-25℃~ 80℃ -40℃~ 200℃ (在 200℃ 情况 下, 可存放 1 年 时间/ More than 1 year under 200℃)	螺丝或铆钉 Screw/ rivet
	10-Printabel On metal tags  (可打印抗金 属标签, 2018 年 10 月将由 安智博嘉兴 工厂出品 Available in Oct.2018)	PET 不同尺寸, 可支持所有 RFID 打印机 Different sizes, can be printed by all RFID printers	R6	902~928 不同尺寸不同 读距	-25℃~ 70℃ -30℃~ 70℃	粘贴 Sticker

以下产品没有在本资料中列出, 有需求请联系业务人员 (The following products are not listed, if needed, please contact with TP-RFID)

\*标签有欧标可选 (Can choose ETSI)

\*耐高温标签, 可定制耐 180℃高温、耐 200℃高温、耐 300℃高温、或 400℃高温的抗金属或非抗金属电子标签 (Can customize high temperature On metal / Off metal tags, which can be kept under 300℃ or 400℃)

\*可打印抗金属标签, 可根据客户要求定制不同尺寸、不同芯片、不同 LOGO 的可打印抗金属标签 (Can customize on metal printable tags by different sizes, different chips, or can customize series of on metal printable tags for customers)

## 洗涤标签

### RFID LAUNDRY TAGS

产品照片 Graph	型号 Type	材质/尺寸(长x宽x厚) Mat'l /Size	芯片 Chip	使用寿命 Cycle life	使用/保存温度 Application/ Storage temp	安装方式 Attachment
	10-Laundry701 5-1	布 Textile 70(L) x 15(W) x 1.5(T) mm	Ucode7M 96/ 32	200 次工业 洗涤 (More than 200 cycle life)	洗涤 Washing:90℃/15 分 钟 minutes 熨烫 Ironer: 190℃/12 秒 Seconds 预干燥 Pre-drying: 180℃ /20 分钟 minutes 高温消毒 Sterilization : 135℃/20 分钟 minutes 耐压 Pressure:60 bars	缝 Sewing
 (能通过 MRI 测试 Can pass MRI testing)	10-Laundry701 5-2	布 Textile 70(L) x 15(W) x 1.5(T) mm	Ucode7M 96/ 32	200 次工业 洗涤 (More than 200 cycle life)	洗涤 Washing:90℃/15 分 钟 minutes 熨烫 Ironer: 190℃/12 秒 Seconds 预干燥 Pre-drying: 180℃ /20 分钟 minutes 高温消毒 Sterilization : 135℃/20 分钟 minutes	缝 Sewing
	10-Laundry701 5-3	布 Textile 70(L) x 15(W) x 1.5(T) mm	Ucode7M 96/ 32	200 次工业 洗涤 (More than 200 cycle life)	洗涤 Washing:90℃/15 分 钟 minutes 熨烫 Ironer: 190℃/12 秒 Seconds 预干燥 Pre-drying: 180℃ /20 分钟 minutes 高温消毒 Sterilization : 135℃/20 分钟 minutes	缝或高温烫 熨 (210℃/15 秒) Sewing or heat sealing (210℃ /15s)
	10-Laundry801 5-1	布 Textile 80(L) x 15(W) x 1.5(T) mm	Ucode7M 96/ 32	200 次工业 洗涤 (More than 200 cycle life)	洗涤 Washing:90℃/15 分 钟 minutes 熨烫 Ironer: 190℃/12 秒 Seconds 预干燥 Pre-drying: 180℃ /20 分钟 minutes 高温消毒 Sterilization : 135℃/20 分钟 minutes	缝或吊挂 Sewing or cable tie
	10-Laundry701 0	布 Textile 70(L) x 10(W) x 1.5(T) mm	Ucode7M 96/ 32	200 次工业 洗涤 (More than 200 cycle life)	洗涤 Washing:90℃/15 分 钟 minutes 熨烫 Ironer: 190℃/12 秒 Seconds 预干燥 Pre-drying: 180℃ /20 分钟 minutes 高温消毒 Sterilization : 135℃/20 分钟 minutes	缝 Sewing
	10-Laundry501 8	布 Textile 50(L) x 18(W) x 1.5(T) mm	Ucode7M 96/ 32	200 次工业 洗涤 (More than 200 cycle life)	洗涤 Washing:90℃/15 分 钟 minutes 熨烫 Ironer: 190℃/12 秒 Seconds 预干燥 Pre-drying: 180℃ /20 分钟 minutes 高温消毒 Sterilization : 135℃/20 分钟 minutes	缝 Sewing

\*洗涤标签有欧标可选 (Can choose ETSI )

\*能定制不同尺寸 (Can customize textile laundry tags by different sizes)

\*能根据不同芯片进行洗涤标签定制, 支持 EPC、国密、国军标、警用标准的洗涤标签定制和量产 (Can customize laundry tags with different chips)

\*质保贰年或 200 次工业洗涤 (Two year or 200 cycle times warranty)

## 洗涤标签

### RFID LAUNDRY TAGS

产品照片 Graph	型号 Type	材质/尺寸(长x宽x厚) Mat'l /Size	芯片 Chip	使用寿命 Cycle life	使用/保存温度 Application/ Storage temp	安装方式 Attachment
 <p>(表面可采用支持卷料打印的打印机打印, 可做为水洗唛, 可经受服装加工流程中的1次洗涤)</p>	10-Wov9040	高分子材质 90(L) x 40(W) x 0.35(T) mm (可定制不同的尺寸 Can customize sizes)	R6 96/ 0 (可选其它 芯片)	1 次洗涤 (Support 1 cycle time washing during cloth manufacturi ng)	-25℃~ 70℃ -35℃~ 70℃	缝 Sewing
	10-Pls2020	PPS+Epoxy 直径 20mm dia. 厚度 2.3mm (T)	Ucode7M 96/ 32 或 H3	200 次工业 洗涤 (More than 200 cycle life)	洗涤 Washing:90℃/15 分 钟 minutes 熨烫 Ironer: 180℃/12 秒 Seconds 高温消毒 Sterilization : 135℃/20 分钟 minutes  压力 Pressure: 20bars	缝 Sewing
	10-Pls2525	PPS+Epoxy 直径 25mm dia. 厚度 3.4mm (T)	Ucode7M 96/ 32 或 H3	200 次工业 洗涤 (More than 200 cycle life)	洗涤 Washing:90℃/15 分 钟 minutes 熨烫 Ironer: 180℃/12 秒 Seconds 高温消毒 Sterilization : 135℃/20 分钟 minutes  压力 Pressure: 20bars	缝 Sewing
	10-Pls1818	PPS+Epoxy 直径 18mm dia. 厚度 2.8mm (T)	Ucode7M 96/ 32	200 次工业 洗涤 (More than 200 cycle life)	洗涤 Washing:90℃/15 分 钟 minutes 熨烫 Ironer: 180℃/12 秒 Seconds 高温消毒 Sterilization : 135℃/20 分钟 minutes  压力 Pressure: 20bars	缝 Sewing

以下产品没有在本资料中列出, 有需求请联系业务人员 (The following products are not listed, if needed, please contact with TP-RFID)

\*洗涤标签有欧标可选 (Can choose ETSI )

\*能定制不同尺寸 (Can customize tags by different sizes)

\*能根据不同芯片进行洗涤标签定制, 支持 EPC、国密、国军标、警用标准的洗涤标签定制和量产 (Can customize laundry tags with different chips)